


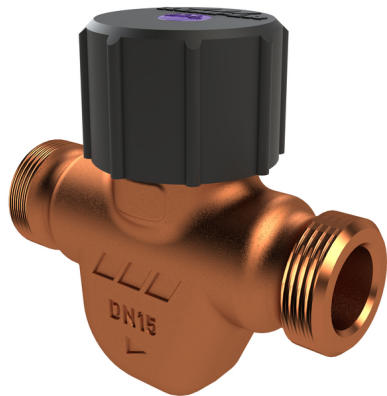

Produktegenskaber


- automatisk finreguleringsventil til hydraulisk justering af etage- distributionsledninger fra kv-min 0,05
- Til termisk selvregulerende, hydraulisk justering, med automatisk reguleringsområdeomstilling for termisk desinfektion
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- PTFE-sædepakning
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Termostatisk reguleringsenhed
- Udvendigt gevind til fladtætnende forskrninger
- Håndgreb med lille mærkeplade
- Intet dødrum
- med afspærrings-, regulerings- og forindstillingsfunktion

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- Til anlæg iht.DVGW-arbejdsblad W 551/W 553/DIN 1988-300
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Reguleringsområde 62 °C - 64 °C
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

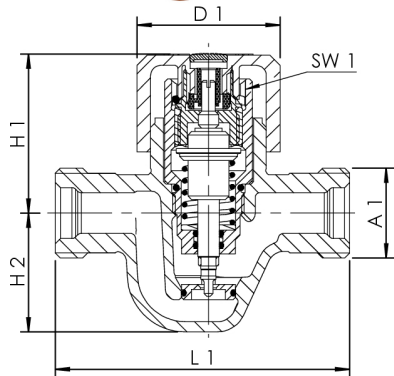

Ordrenummer	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	Str. 1 (mm)	kvs (m³/h)	kg
1340G01500	15	G 3/4	42	47	35	86,5	19	0,4	0,524

tilbehør

- Isoleringskål til rødgods-indmuringsventiler UP-PLUS og ETA-THERM, figur 471 14
- Loddeforskruning i rødgods, figur 476 04
- Forskrninger med indvendigt gevind i rødgods, fladtætnende , figur 476 06
- Forskrninger med indvendigt gevind i rødgods, med tømning, figur 476 07
- Forskrninger med udvendigt gevind i rødgods, figur 476 08
- Universalforskruning til lodning og presning, figur 476 14
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål og kobber, figur 476 22
- Presforskruning system Viega SANPRESS og PROFIPRESS, figur 476 30
- Presforskruning system SANHA og NIROSAN, figur 476 35
- Presforskruning system Geberit MEPLA, figur 476 40
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål, figur 476 20
- Presforskruning system Viega SANPRESS INOX, figur 476 70