



Produktegenskaber


- Til termisk selvregulerende, hydraulisk justering, med automatisk reguleringsområdeomstilling for termisk desinfektion
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Afspærringsenhed med termometer- og følertilslutning
- PTFE-sædepakning
- Termostatisk reguleringsenhed
- Indvendigt gevind
- Med tømmeprop
- Intet dødrum
- Er ikke i overensstemmelse med DVGW-arbejdsblad W 551 og derfor ikke DVGW-godkendt

Standarder og godkendelser

- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Reguleringsområde 30 °C - 50 °C
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

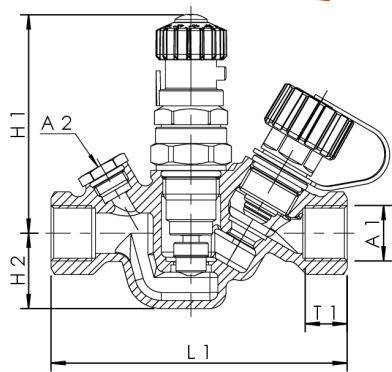

Ordrenummer	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	kg
1420001500	15	Rp 1/2	G 1/4	85	28	110	15	1,43	0,698
1420002000	20	Rp 3/4	G 1/4	85	33	123	16,3	1,90	0,917
1420002500	25	Rp 1	G 1/4	96	34	136	19,1	2,93	1,237

tilbehør

- Temperaturføler Pt1000, figur T5100 140 00
- Prøveudtagningsventil i rødgods, figur 187 00
- Isoleringsskal til MULTI-THERM automatiske cirkulationsreguleringsventiler, figur 471 11
- Tømmeventil i rødgods/kunststof, figur J7109 173 00
- Visertermometer, figur T5100 150 00