

## Produktegenskaber


- Hus i rødgods, overdel i messing
- Med godkendelse iht. DIN 1988
- Indgang indvendigt gevind, udgang slangeforskrning med hætte og kæde
- EPDM-sædepakning
- Intet dødrum

## Standarder og godkendelser

- Iht. DVGW-reglerne
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Iht. DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

## Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

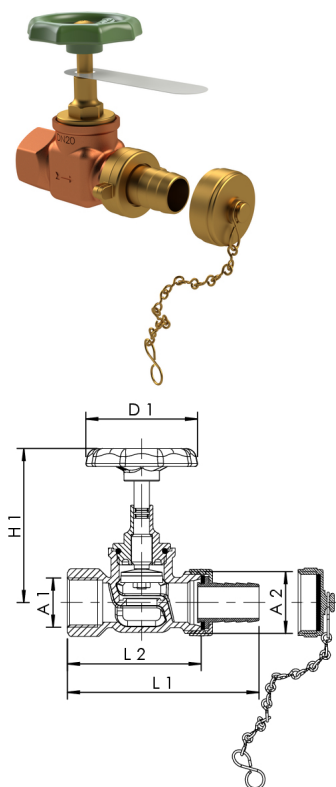

Ordrenummer	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	kg
1850101500	15	Rp 1/2	G 3/4	60	67	91	62	0,311
1850102000	20	Rp 3/4	G 1	60	83	104	72	0,506