


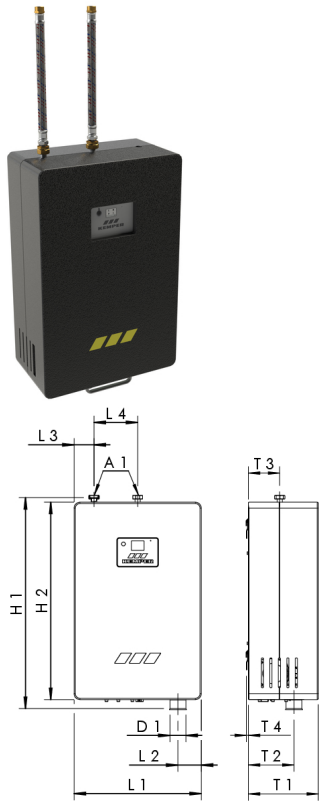

Produktegenskaber

- for at sikre drikkevand mod ikke-drikkevand i væskekategori 5 iht. DS/ EN 1717 / DIN 1988-100
- mediumberørte dele på drikkevandsiden i rødgods, rustfrit stål og drikkevandgodkendt plast
- aftagelig afdækning i EPP
- nem betjening via touchscreen
- Driftstider kan defineres
- Skylning af PWC-ledning og rengøring af lagerbeholder muligt (ekstraustyr)
- Udlæsning af data, som driftstilstande og forbrug via USB-grænseflade muligt
- høj ydeevne (kapacitet og løftehøjde)
- til ophængning på væggen eller opstilling på fødder (ekstraustyr)
- Brug af regnvand kan implementeres (ekstraustyr)
- Styling af ekstern dyk- og doseringspumpe muligt
- støjsvag drift
- strømløs lukkende tilløbsventil
- med omløbermøtrik til fladtætnende tilslutningsgevind inkl. EPDM-pakning
- Plast-afløbstilslutning iht. DS/EN 1717
- Frostvagt
- Overløbsovervågning på afløb (ekstraustyr)
- Fejlmelding GLT via potentialfri kontakt mulig
- elektrisk tilslutning med stik type K
-
-
-
- Kravene til vedligeholdelse iht. DS/EN 806-5 skal overholdes
- yderligere landespecifikke modeller på forespørgsel
-

Standarder og godkendelser

- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- Afdækning materialekasse B2 iht. DIN 4102
- CE-mærkning

Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 35 °C
- Min. omgivelsestemperatur 2 °C
- Maks. omgivelsestemperatur 40 °C
- Beskyttelsesklasse IP54
- Spændingsforsyning 230 V AC
- Volumen lagerbeholder 30 l
- Skyllmængde i PWC-ledning 10 l/min (ved 3 bar)
- elektrisk strømforbrug DN 20 3,3 A/DN 25 5,5 A
- Effektfaktor 0,97

Ordrenummer	DN	maks. løftehøjde (m)	maks. kapacitet (m³/h)	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	T4 (mm)
3690702000	20	43,2	3	G 1	75	994	930	600	110	94	206	330	215	147,6	9,5
3690702500	25	57,9	6	G 1 1/4	75	994	930	600	110	94	206	330	215	147,6	9,5

Ordrenummer	min. flowtryk (MPa)	kg
3690702000	0,10	43,600
3690702500	0,15	47,400

tilbehør

Snavssamler, skråt sæde, figur 602 00
Indløbsæt Plus til FK-5, figur 369 01
Beholderrengøringssæt til FK-5, figur 369 02
Fodder til FK-5, figur 369 03
Overløbsovervågning til FK-5, figur 369 04
Tilslutningssæt til FK-5, figur 369 27