


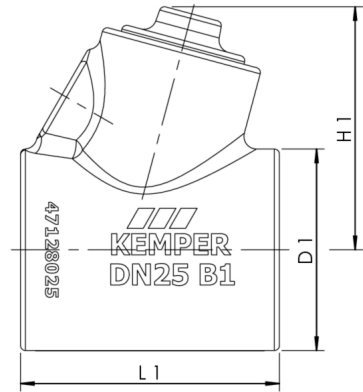

Produktegenskaber

- passer til MULTI-T-STYKKE Figur 128 OG, KHS-temperaturmålearmatur Pt1000 Figur 628 OG og temperaturmålearmatur til KHS HS2-hygieneskylning Figur 689 00
- opskummet polyethylen med lukkede celler, lydisolerende
- nem montering, kan lukkes diffusionstæt med lukkeclips eller gængse klæbere

Standarder og godkendelser

- for at overholde kravene i EnEV 2014
- Brandklasse B1 iht. DIN 4102
- CE-mærkning

Tekniske data

- Maks. driftstemperatur PWC/PWH-side -40 °C
- Maks. driftstemperatur 90 °C

| Ordrenummer | til DN | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | kg    |
|-------------|--------|---------|---------|---------|-------|
| 4712801500  | 15     | 65      | 90,7    | 95      | 0,049 |
| 4712802000  | 20     | 70      | 94      | 98      | 0,05  |
| 4712802500  | 25     | 80      | 96,4    | 103     | 0,038 |
| 4712803200  | 32     | 90      | 103,7   | 108     | 0,049 |
| 4712804000  | 40     | 120     | 104,7   | 113     | 0,05  |
| 4712805000  | 50     | 140     | 114,4   | 127,5   | 0,088 |