


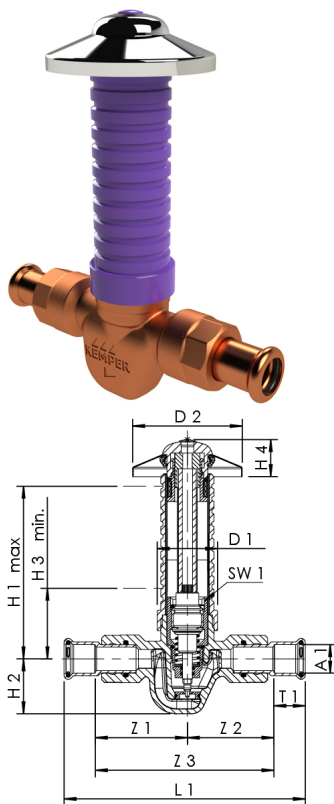

Produktegenskaber

- automatisk finreguleringsventil til hydraulisk justering af etage- distributionsledninger fra kv-min 0,05
- Til termisk selvregulerende, hydraulisk justering, med automatisk reguleringsområdeomstilling for termisk desinfektion
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- PTFE-sædepakning
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Termostatisk reguleringsenhed
- Plastskaft, som kan afkortes trinløst
- Kan forlænges yderligere med forlængersæt (ekstraudstyr)
- Prestilslutning til Geberit MAPRESS kobber- og rustfrit stålør
- forkromet overdel til det offentlige med indvendig sekskantnøgle str. 6, samt lila mærkeplade
- Intet dødrum
- med afspærrings-, regulerings- og forindstillingsfunktion

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- Til anlæg iht.DVGW-arbejdsblad W 551/W 553/DIN 1988-300
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Maks. monteringsdybde 110 mm
- Reguleringsområde 56 °C - 58 °C
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

Ordrenummer	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	Str. 1 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	kg
5420201500	15	15	38,5	70	110	35	45	23,5	151,5	19	20	0,4	0,856
5420201800	15	18	38,5	70	110	35	45	23,5	154	19	20	0,4	0,891

tilbehør

Isoleringskål til rødgods-indmuringsventiler UP-PLUS og ETA-THERM, figur 471 14
Topnøgle, figur B5105 500 00 005
Monteringssæt til UP-PLUS, figur 597 00
Forlængersæt UP-PLUS, figur 599 00