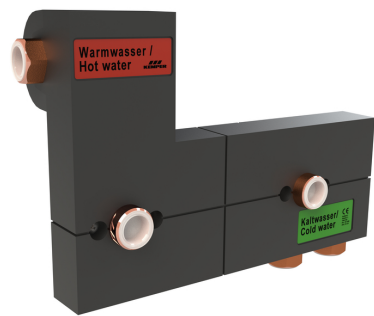


Produkttegenskaber

- for at undgå varmeovergang fra drikkevand varmt (PWH) til drikkevand koldt (PWC) på blandingsarmaturer
- Monteringsblok, indskummet i tryk- og trækfast PU-hårdskum
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- monteringsklar, egent il alle standard væghængte elementer
- lydisoleret
- kan deles til afvigende mikrometerspærmål
- Indvendigt gevind

Standarder og godkendelser

- Forbindelser iht. DVGW W534
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- for at overholde kravene i EnEV 2014
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102, T1
- DIN 50930-6
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Stikmål 150 mm
- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 70 °C
- Kortvarig spidstemperatur 95 °C

Ordrenummer	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kg
5500101500	15	Rp 1/2	100	194,5	102	64	153	50	97	264,5	276,5	40	41	75	1,279