



### Produktegenskaber

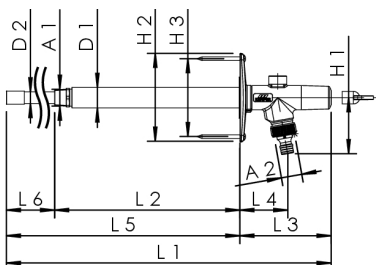

- Fabriksmonteret
- I lukket tilstand medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Velegnet til hurtig efterinstallation på færdig ydermur
- Med nøgleoverdel
- Indvendig overdel for hurtig åbning (drejes to omgange)
- Høj udløbsydelse 40 l / min (1 bar)
- EPDM-sædepakning
- Kegle med indvendig tilbageløbsikringsfjeder
- Kan forlænges efter ønske på monteringsstedet
- Med funktionsluffer for automatisk tømning
- Integreret tilbagestrømsikring og rørluffer som sikringskombination HD
- Indgang udvendigt rørgvind
- Intet dødrum
- Inkl. slangekobling til gængse monteringsystemer
- fleksibel monteringslængde gennem forskydelig vægtilslutning i yderområdet

### Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- BELGAQUA-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DS/EN 1717

### Tekniske data

- Min. monteringsdybde 150 mm
- Maks. monteringsdybde 492 mm
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

Ordrenummer	DN	A1	A2	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	T1 (mm)
5770201500	15	R 1/2	G 3/4	26,4	15	72	114	100	609,5	238	117	61	492,5	255	58

Ordrenummer	Flow ved 0,05 Mpa (l/s)	Flow ved 0,1 Mpa (l/s)	Flow ved 0,15 Mpa (l/s)	kg
5770201500	0,4	0,67	0,8	1,435

### tilbehør

- Greb til FROSTI®, låselig, figur 575 00 003
- Greb til FROSTI®, låselig og ligelåsende, figur 575 02 003
- Afmonteringsnøgle til låsbart betjeningsgreb, figur 575 01 003
- FROSTI® roset XL, figur 577 12