




Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- særdeles lavt tryktab
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Plastskaft, som kan afkortes trirløst
- Kan forlænges yderligere med forlængersæt (ekstraudstyr)
- Indvendigt gevind
- Udtagelig indvendig overdel TOP-ENTRY, med EPDM-pakningselement og rødgods-lukkeelement
- Intet dødrum
- kan kun kombineres med planmonteringsdele

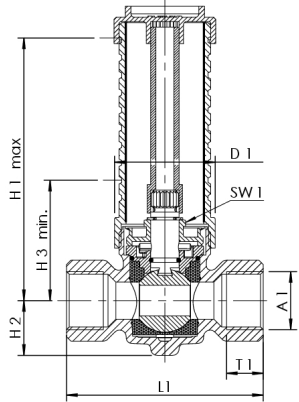

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. DVGW-arbejdsblad W 570
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DIN EN 1213 / DS/EN 13828
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Maks. monteringsdybde 110 mm
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

Ordrenummer	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	Str. 1 (mm)	T1 (mm)	kg
5850001500	15	Rp 1/2	46	120	25	55	84	17	14,5	0,537
5850002000	20	Rp 3/4	46	120	25	55	90	17	16,5	0,62
5850002500	25	Rp 1	46	130	28	70	99	17	18	0,926

tilbehør

- Isoleringskål til VAV full flow-afspærringsventiler og CONTROL-PLUS-målearmaturer, figur 471 19
- Topnøgle, figur B5105 500 00 005
- Sæt til færdigmontering med greb, figur 590 00
- Sæt til færdigmontering som overstykke til det offentlige, figur 591 00
- Monteringsæt til UP-PLUS, figur 597 00
- Forlængersæt UP-PLUS, figur 599 00