




Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Dobbelt sigteindsats, kan nemt udskiftes
- Indvendigt gevind
- Kan monteres såvel vandret som lodret

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 200 °C
- Maskevidde udvendig støttesigte 0,6 mm
- Maskevidde indvendigt sigte 0,3 mm

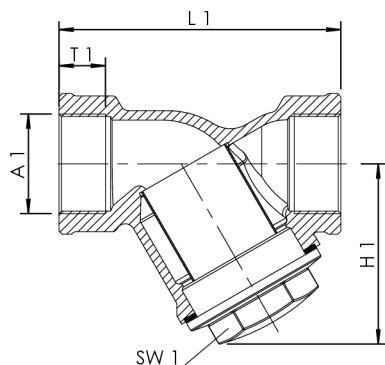

Ordrenummer	DN	A1	H1 (mm)	L1 (mm)	Str. 1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
6020001500	15	Rp 1/2	40	65	22	12	3,8	4,6	0,228
6020002000	20	Rp 3/4	50	75	24	14	4,5	7,5	0,397
6020002500	25	Rp 1	55	90	32	15	4,8	11,3	0,545
6020003200	32	Rp 1 1/4	70	112	36	17	3,5	21,7	0,892
6020004000	40	Rp 1 1/2	80	120	46	17	5	28,4	1,254
6020005000	50	Rp 2	95	150	55	20	4,4	47,1	1,851