


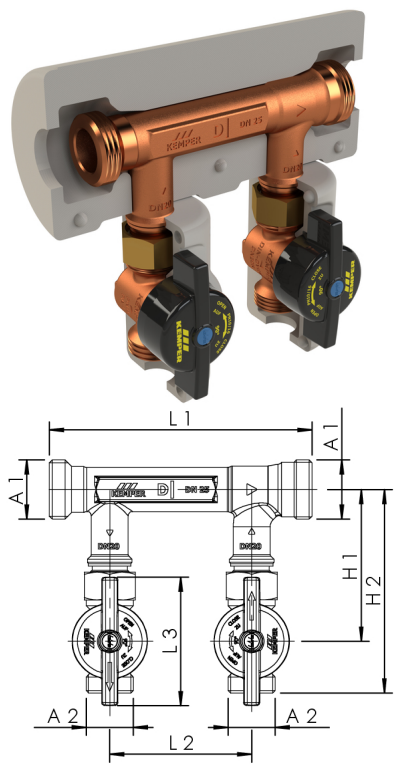

Produktegenskaber

- forhindrer stagnation i ringledningsinstallationen via tvungen gennemstrømning ved efterkoblede tappesteder, kan anvendes i drikkevand koldt (PWC) og drikkevand varmt (PWH)
- Flowseparator efter Venturi-princippet, inkl. dynamisk patron, med vådrumstil- og vådrumsreturledning
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Flowseparator-gennemgang med udvendigt gevind til fladtætende forskruringer
- Vådrumstilleddning med omløbsmøtrik
- Vådrumsreturledning med omløbsmøtrik
- vedligeholdelsesfri
- Intet dødrum
- inkl. UP-VAV full flow-afspærringsventiler med udvendigt gevind, fig. 386 0G
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Udtagelig indvendig overdel TOP-ENTRY, med EPDM-pakningselement og rødgods-lukkeelement
- inkl. isoleringsskål
- Schweizer-variant (fig. 650 07) iht. SVGW-regler, fås på forespørgsel

Standarder og godkendelser

- Ventil(er) med DVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- Iht. DVGW-arbejdsblad W 570
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- Isoleringsskåle materialeklasse B1 iht. DIN 4102
- DS/EN 13828
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

Ordrenummer	Gennemgang DN	Afløb DN	VAV DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	kg
6500201500	15	15	15	G 3/4	G 3/4	84,5	118,5	185	100	90	1,631
6500202000	20	20	20	G 1	G 1	97	133,5	185	100	90	1,921
6500202500	25	20	20	G 1 1/4	G 1	107	143,5	185	100	90	2,106
6500203200	32	20	20	G 1 1/2	G 1	112	148,5	195	100	90	2,336
6500204000	40	25	25	G 1 3/4	G 1 1/4	124,5	168,5	206	100	90	3,455
6500205000	50	25	25	G 2 3/8	G 1 1/4	134,5	178,5	219	100	90	4,061

tilbehør

- Loddeforskruning i rødgods, figur 476 04
- Forskruringer med indvendigt gevind i rødgods, fladtætende , figur 476 06
- Forskruringer med indvendigt gevind i rødgods, med tømning, figur 476 07
- Forskruringer med udvendigt gevind i rødgods, figur 476 08
- Universalforskruning til lodning og presning, figur 476 14
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål og kobber, figur 476 22
- Presforskruning system Viega SANPRESS og PROFIPRESS, figur 476 30
- Presforskruning system SANHA og NIROSAN, figur 476 35
- Presforskruning system Geberit MEPLA, figur 476 40
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål, figur 476 20
- Presforskruning system Viega SANPRESS INOX, figur 476 70
- Dobbelt forskruning med omløbermøtrik i begge sider, figur 101 06