


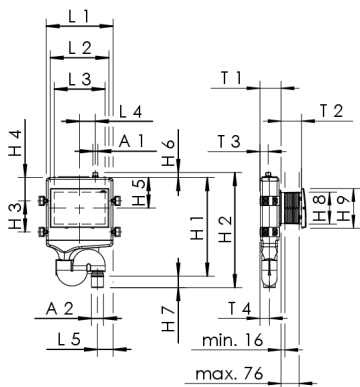

- til automatisk udløsende vandskift for at sikre korrekt drift
- muliggør turbulent vandskift i drikkevandledninger op til DN 50
- Betjening via Bluetooth med HS2®-app (Bluetooth kan frakobles)
- med tilslutning til (vandskiftgruppe) drikkevand koldt (PWC)
- bestående af: Magnetventilenhed(er) med låsestop og flowbegrænser, serviceafspærring(er), koblingsstykke(e), netdel med udgangskabel 5 m lang, styringsenhed, råbygningssæt, beskyttelseskappe kan afkortes, dækplade i børstet, rustfrit stål, monteringsmateriale
- Gennemstrømning 10 l/min (4 eller 15 l/min med ekstra tilbehør)
- til montering i vådrum eller væghængte systemer
- små indbygnings-/inspektionsmål
- mulighed for tilslutning til KHS mini-systemstyring
- KHS temperaturmålearmatur Pt1000, kan eftermonteres
- tids-, temperatur- og volumenafhængige skylleforanstaltninger
- to driftsmoduser kan forindstilles (f.eks. til skole- og ferietid)
- Logbuch med 3000 posteringer til skylle- og systemhændelser
- integreret overløbsovervågning
- tilslutning til bygningsstyringsteknik via digital I/O
- udvendigt gevind
- Afløb med integreret vandlås DN 50
- med integreret magnetventil og filtersigte DN 15
- med lukkefunktion for vedligeholdelse

- DVGW-godkendelse W 540
- SVGW-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1 (op til 15 l/m)

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 70 °C
- Beskyttelsesklasse IP45
- Spændingsforsyning 230 V AC
- Driftsspænding 12 V DC
- elektrisk indgangsstrøm 14 W

Ordnummer	L4 (mm)	L5 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	T4 (mm)	maks. flowtryk (MPa)	min. flowtryk (MPa)	kg
6890300300	66	65	88,5	86,5	35	40	1	0,1	4,7

Afdækning til KHS HS2® hygiejneskylning, figur 689 07 001
 Forbindeleessæt planmontering CAN-Bus til KHS HS2® hygiejneskylning, figur 689 06 001
 Forbindeleessæt til indmuring CAN-Bus til KHS HS2® hygiejneskylning, figur 689 06 002
 Tilslutningskabel bygningsstyringsteknik via digital I/O til KHS HS2® hygiejneskylning, figur 689 05 001
 Servicesæt (4, 10, 15 l/min) til KHS HS2® hygiejneskylning, figur 689 99 001
 Temperaturmålearmatur til KHS HS2® hygiejneskylning, figur 689 00