




Produktegenskaber

- mekanisk virkende, manuelt returskylningsfilter
- Indvendige dele i rødgods, rustfrit stål og plast
- automatisk, differenstrykstyret visning når filteret er snavset
- lysuigennemtrængelig filterkop for at beskytte mod at blive fyldt med alger
- med tilslutningsflange og høj kvalitets betjeningsenhed i rødgods til returskylnings- og afløbsprocessen
- kan eftermonteres med ekstraustyret trykreduktionsventil DM
- kan udvides med trykreduktionsventil til modul DMF
- Udvendigt gevind til fladtætnende forskrninger
- Filterindsats kan udskiftes komplet
- drejelig afløbsanordning iht. DS/EN 1717
- Intet dødrum
- Monteringsposition vandret og lodret, afløbsventil nede
- Måedlig service til overholdelse af returskylningsintervallerne
- inkl. sekskantnøgle
- inkl. basismodul i rødgods
- Kravene til vedligeholdelse iht. DS/EN 806-5 skal overholdes

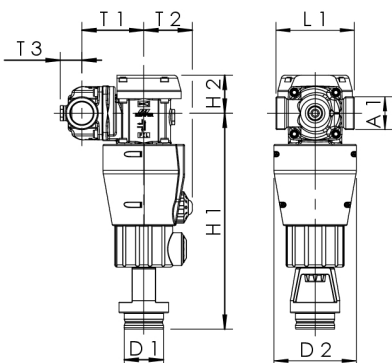

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- Plastdele med tysk drikkevandsgodkendelse (KTW)
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213 / DS/EN 13443 / Bestillings-nr. 7120G13200 afviger fra DIN EN 13443-1

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 30 °C
- Min. fortryk 0,2 MPa
- Nedre porestørrelse 90 µm
- Øvre porestørrelse 125 µm

Ordrenummer	DN	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	Gennemstrømning ved 0,02 MPa	Gennemstrømning ved 0,05 MPa	kg
7120G01500	15	G 3/4	50	105	276	48	90	79	62	21	2,4	4,1	3,51
7120G02000	20	G 1	50	105	276	48	90	79	62	24	2,9	4,8	3,54
7120G02500	25	G 1 1/4	50	105	276	48	100	79	62	28	3,1	5,1	3,59
7120G13200	32	G 1 1/2	50	105	276	48	105	79	62	28	3,1	5,1	3,626
7120G03200	32	G 1 1/2	50	145	384	87	105	94	62	30	7,9	12,3	6,62
7120G04000	40	G 1 3/4	50	145	384	87	130	94	62	34	8,8	14,0	6,95
7120G05000	50	G 2 3/8	50	145	384	87	140	94	62	39	9,4	15,4	7,37

tilbehør

Manometer med vandret tilslutning G 1/4, figur T5100 700 00 001
 Manometer med lodret tilslutning G 1/4, figur T5100 700 00 002
 Returskylningsautomatik til filter F og DMF, figur 712 99 004
 Loddeforskrning i rødgods, figur 476 04
 Forskrninger med indvendigt gevind i rødgods, fladtætnende, figur 476 06
 Forskrninger med indvendigt gevind i rødgods, med tømning, figur 476 07
 Forskrninger med udvendigt gevind i rødgods, figur 476 08
 Universalforskrning til lodning og presning, figur 476 14
 Presforskrning system Geberit MAPRESS rustfrit stål og kobber, figur 476 22
 Presforskrning system Viega SANPRESS og PROFIPRESS, figur 476 30
 Presforskrning system SANHA og NIROSAN, figur 476 35
 Presforskrning system Geberit MEPLA, figur 476 40
 Presforskrning system Geberit MAPRESS rustfrit stål, figur 476 20
 Presforskrning system Viega SANPRESS INOX, figur 476 70