



Produktegenskaber


- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- med universelt multi-vandmålerhus G 2 koaxial iht. HWW-model
- består af indmurationsventil og WZ-hus med indpudsnings- og overstrømskappe
- til montering af en koldt- eller varmtvandsmålekapsel
- Monteringsdybde variabel inden for vandmålerens monteringsmål
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Plastskaft, som kan afkortes trinløst
- Indvendigt gevind
- Intet dødrum
- påstøbt monteringsribbe til ekstraudstyret monteringsfod

Standarder og godkendelser

- UP-ventil(er) med DVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- UP-ventil med støjbekyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Stikmål 130 mm
- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 70 °C
- Kortvarig spidstemperatur 95 °C

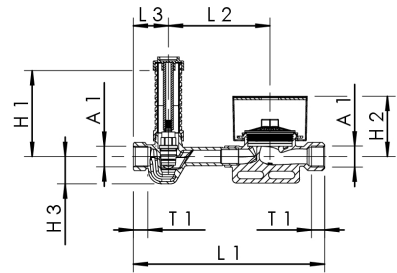

Ordrenummer	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	kg
8552722000	20	Rp 3/4	110	76	35	245	130	45	16,3	3,72	1,332

tilbehør

- Isoleringskål til CLASSIC afspærrings-WZ-kombinationer, figur 471 16
- Sæt til færdigmontering med greb, figur 590 00
- Sæt til færdigmontering som overstykke til det offentlige, figur 591 00
- Monteringsæt til UP-PLUS, figur 597 00
- Forlængersæt UP-PLUS, figur 599 00
- Monteringsfod til CLASSIC afspærrings-WZ-kombinationer fig. 855 27 og fig. 885 27, figur 855 00 001
- Universal-blindroset til für afspærrings-WZ-kombinationer og -monteringsblokke, figur 855 00 002