



Produktegenskaber


- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- egnet til montering i inspektionslem eller skjult montering
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- EPDM-sædepakning
- Kegle i rustfrit stål
- Indgang indvendigt gevind, udgang omløbsmøtrik
- Indvendig overdel i rødgods
- Greb sort med rød og blå mærkeplade
- Intet dødrum

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

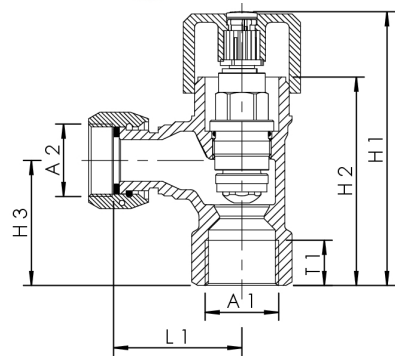

| Ordrenummer | DN | A1     | A2    | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Zeta | kvs (m³/h) | kg   |
|-------------|----|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------------|------|
| 8600502000  | 20 | Rp 3/4 | G 3/4 | 98,5    | 75      | 45      | 46      | 16,3    | 6,8  | 6,1        | 0,44 |