




Produktegenskaber

- Passer til alle armaturer og forskruninger med tømme hul
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- EPDM-sædepakning
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
- Maks. driftstemperatur 110 °C

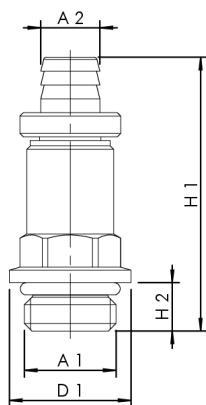

Ordrenummer	DN	til DN	til DN på flangearmaturer	A1	A2 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	kg
J7109170000600	8	15-50	15-25	G 1/4	8,5	17,5	39,5	7	0,031