



Productkenmerken


- behuizing brons, bovendeeel messing
- voor monstername en aftappen
- aan uitgangszijde met schuine uitloop met buitendraad, met kap en ketting
- NBR-stopbuspakking
- flenzenaansluiting
- andere varianten op aanvraag

Normen en certificaten

- DIN 42568

Technische gegevens

- druktrap PN 10 bij DN 15 en PN 6 bij DN 32

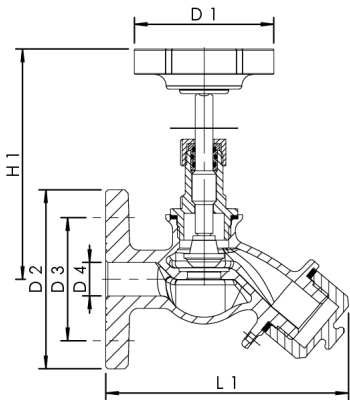

Bestelnr.	DN	aantal schroefgaten	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	kg
1150001500	15	4	60	80	55	15	103	111	0,993
1150003200	32	4	80	90	90	31	129	129	2,138