


## Productkenmerken

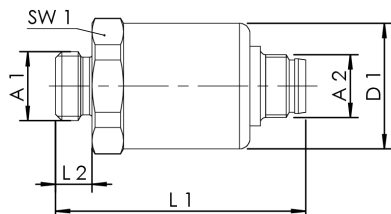

- voor het opnemen van de systeemdruk in het drinkwatersysteem
- digitale display en opslagmogelijkheid via het optioneel te verkrijgen CONTROL-PLUS handmeetapparaat (bestelnummer 1380000200) met optioneel te verkrijgen kabel (bestelnummer 1380001600)
- aansluiting op het gebouwbeheersysteem (GBS) mogelijk met optioneel te verkrijgen kabel (bestelnummer 1380001200)
- druktrap PN 16
- min. bedrijfstemperatuur -40 °C
- max. bedrijfstemperatuur 125 °C
- min. omgevingstemperatuur -30 °C
- max. omgevingstemperatuur 85 °C
- beschermingsklasse IP67
- meetbereik 0-1 MPa
- uitgangssignaal 4...20 mA

Bestelnr.	DN	A1	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	kg
1380000600	8	G 1/4	24	48	7	24	0,107