

Productkenmerken


- met name geschikt voor circulatiesystemen door zeer lage openingsdruk
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- met aftapstop
- met controlemogelijkheid
- controleerbare keerklep
- vrij van dode ruimtes
- geschikt voor horizontale en verticale inbouw

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- ÖVGW-certificaat
- SVGW-certificaat
- KIWA-certificaat
- BELGAQUA-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens DVGW-werkblad W 570
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 13959
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 10
- max. bedrijfstemperatuur 65 °C
- kortdurende piektemperatuur 90 °C

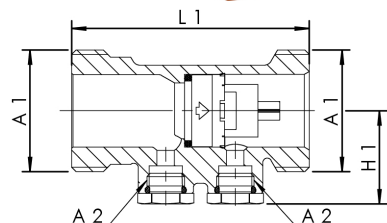

Bestelnr.	DN	A1	A2	H1 (mm)	L1 (mm)	Zeta	Δp_{open} (hPa)	kvs (m ³ /h)	kg
1581G01500	15	G 3/4	G 1/4	24	70	4,3	10	4,3	0,189
1581G02000	20	G 1	G 1/4	27	80	3,2	10	8,9	0,267
1581G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	32,5	82	2,7	10	15	0,417
1581G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	36	87	2,7	10	24,8	0,470
1581G04000	40	G 1 3/4	G 1/4	40,5	95	1,5	10	51	0,631
1581G05000	50	G 2 3/8	G 1/4	47,5	115	2,4	10	63,9	1,034

Accessoires

- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Aftapper van brons/kunststof, figuur J7109 173 00
- Axiaal-aftapper van brons, figuur J7109 170 00
- Verlengstuk voor aftappers DN 8, figuur J6109 473 00
- Aftapper met opnamehuls voor temperatuurmeting, figuur J7109 150 00
- Temperatuursensor Pt 1000, figuur T5100 140 00
- Analoge thermometer, figuur T5100 150 00
- Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
- Koppeling met binnendraad van brons, vlakdichtend, figuur 476 06
- Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07
- Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
- Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
- Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
- Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS INOX, figuur 476 70
- Perskoppeling Viega RAXOFIX, figuur 476 32