


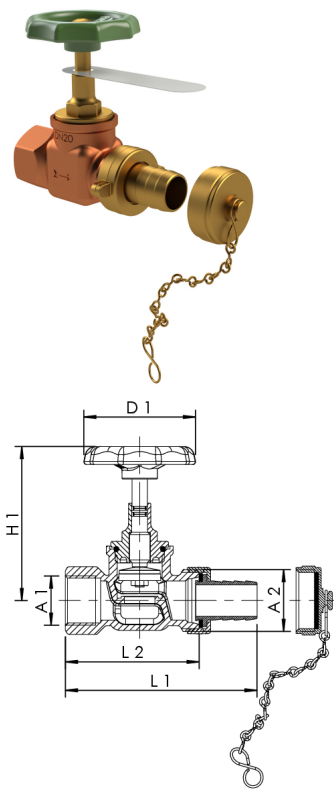

Productkenmerken

- behuizing brons, bovendeeel messing
- met certificaat vlg. DIN 1988
- ingang binnendraad, uitgang slangaansluiting met kap en ketting
- EPDM-afdichting zitting
- vrij van dode ruimtes

Normen en certificaten

- volgens DVGW-bepalingen
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- vlg. NEN/NBN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 110 °C

Bestelnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	kg
1850101500	15	Rp 1/2	G 3/4	60	67	91	62	0,311
1850102000	20	Rp 3/4	G 1	60	83	104	72	0,506