




Productkenmerken

- past op figuur 150 6G en figuur 151 06
- geschuimd polyethyleen, geluidsisolerend
- eenvoudige montage door middel van sluitclips of met lijm diffusiedicht af te sluiten

Normen en certificaten

- voldoet aan de eisen van EnEV 2014
- materiaalklasse B1
- CE-markering

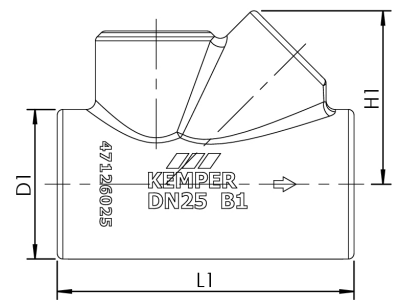

Technische gegevens

- min. bedrijfstemperatuur -40 °C
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C

Bestelnr.	DN	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	kg
4712601500	15	65	82	114	0,017
4712602000	20	70	86	126,5	0,019
4712602500	25	80	82	159	0,007
4712603200	32	90	90	170	0,012
4712604000	40	120	91	199	0,032
4712605000	50	140	96	228	0,088