


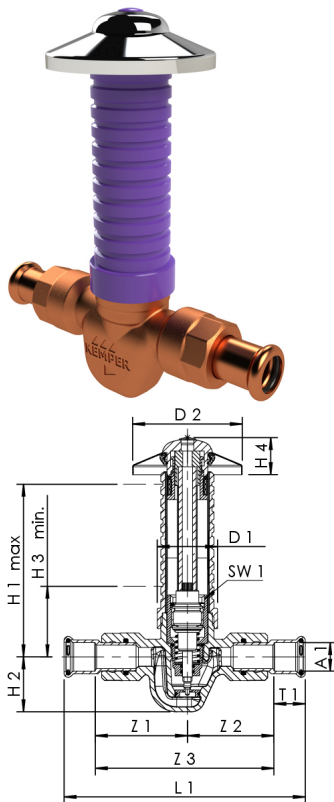

Productkenmerken

- thermostatische inregelafsluiter voor de hydraulische balans in etage-verdeelleidingen met kv-min ≥ 0,05
- voor de thermische zelfregelende, hydraulische balans, met automatische omschakeling van het regelbereik naar thermische desinfectie
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- PTFE-afdichting zitting
- onderhoudsvrije EPDM-spindelaafdichting
- thermostatische regelknop
- traploos in te korten kunststof schacht
- te verlengen met behulp van optioneel te verkrijgen verlengingsset
- persaansluiting voor Geberit MAPRESS koper en rvs leidingen
- verchromd bovendeel met inbussleutel 6 mm en lila markeerplaatje
- vrij van dode ruimtes
- met afsluiter-, regel- en instelfunctie

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- ÖVGW-certificaat
- SVGW-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- voor installaties volgens DVGW-werkblad W 551 / W 553 / DIN 1988-300
- volgens normen van het Duits federaal milieuoagentschap
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- max. inbouwdiepte 110 mm
- regelbereik 56 °C - 58 °C
- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C

Bestelnr.	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	kg
5420201500	15	15	38,5	70	110	35	45	23,5	151,5	19	20	0,4	0,856
5420201800	15	18	38,5	70	110	35	45	23,5	154	19	20	0,4	0,891

Accessoires

- Isolatieschaal voor ETA-THERM inregelafsluiters en UP-PLUS ventielen, figuur 471 14
- Steeksleutel, figuur B5105 500 00 005
- Bevestigingsset voor inbouw-afsluiters, figuur 597 00
- Verlengingsset voor inbouwafsluiters, figuur 599 00