



Productkenmerken

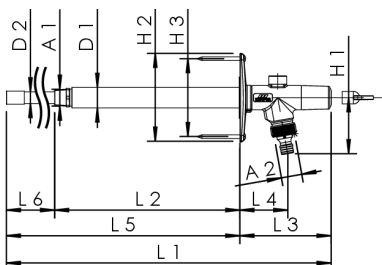

- voorgemonteerd af fabriek
- in gesloten toestand metalen delen die met het medium in contact komen van onzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- geschikt voor snelle installatie achteraf in bestaande buitenmuur
- met steeksleutelbovendeeel
- bovendeeel voor snel opendraaien (twee draaiingen)
- hoog uitloopvermogen 40 l/min (1 bar)
- EPDM-afdichting zitting
- kegel met binnenliggende keerklep
- te verlengen
- met beluchter voor automatisch leeglopen
- geïntegreerde keerklep en beluchter als beveiligingscombinatie HD
- ingang buitendraad
- vrij van dode ruimtes
- incl. slangaansluiting voor gangbare slangen
- flexibele inbouw lengte door verschuifbare muurplaat aan de buitenkant

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- ÖVGW-certificaat
- SVGW-certificaat
- KIWA-certificaat
- BELGAQUA-certificaat
- VA-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1717

Technische gegevens

- min. inbouwdiepte 150 mm
- max. inbouwdiepte 492 mm
- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C

| Bestelnr. | DN | A1 | A2 | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | T1 (mm) |
|------------|----|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5770201500 | 15 | R 1/2 | G 3/4 | 26,4 | 15 | 72 | 114 | 100 | 609,5 | 238 | 117 | 61 | 492,5 | 255 | 58 |

| Bestelnr. | flow bij 0,05 MPa (l/s) | flow bij 0,1 MPa (l/s) | flow bij 0,15 MPa (l/s) | kg |
|------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------|
| 5770201500 | 0,4 | 0,67 | 0,8 | 1,435 |

Accessoires

- Bedieningsgreep voor FROSTI®, afsluitbaar, figuur 575 00 003
- Bedieningsgreep voor FROSTI®, afsluitbaar en gelijksluitend, figuur 575 02 003
- Demontagesleutel voor bedieningsgreep met slot, figuur 575 01 003
- FROSTI rozet XL, figuur 577 12