




Productkenmerken

- voor het centraal aansturen van alle actuatoren (motoren) en sensoren
- met instel- en uitleessoftware,
- CX_9000 controller
- voor aansturing en uitlezing van signalen van afsluiters, temperatuursensoren Pt1000, flowsensoren, overloopbewakingen en hygiënespoelers
- bedrijfsmodi: tijd-, temperatuur- en volumegestuurd
- voor het uitvoeren, vastleggen en bewaken van spoelmaatregelen in koud- en warm drinkwater
- GBS-besturing en besturingsmodule voor KHS-sensoren en -actuatoren
- geschikt voor aansluiting op een computernetwerk of een externe PC
- ethernet-interface
- alleen met KHS VAV en KHS VAV-PLUS afsluiters van 24 volt te combineren
- KEMPER adviseert ook opdracht te geven voor de inbedrijfstelling. De opbouw met de voor het project passende functies is op aanvraag verkrijgbaar.

Technische gegevens

- max. omgevingstemperatuur 55 °C
- beschermingsklasse IP55
- voedingsspanning 230 V AC

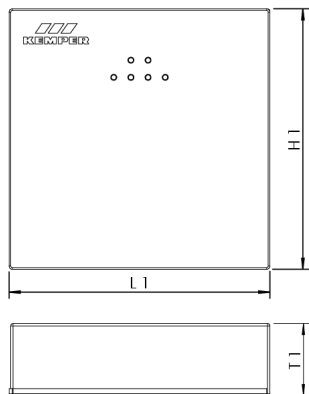

Bestelnr.	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	kg
6860200300	760	760	210	50,9