


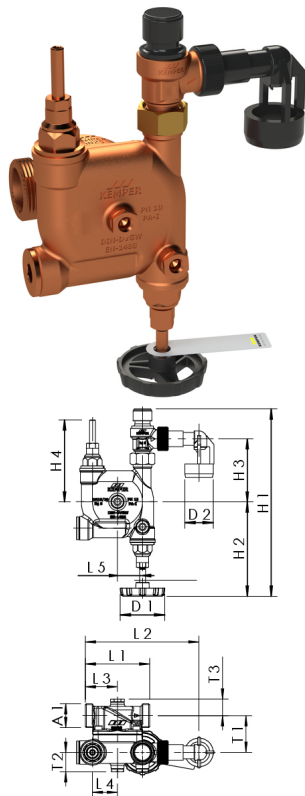

**Productkenmerken**

- binnendelen van brons, rvs en kunststof
- ter bescherming tegen drukoverschrijding in gesloten boilers tot 1.000 l inhoud en max. 150 KW volgens DIN 1988
- met veiligheidsventiel
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmurende EPDM-lippendichting
- met zwart handwiel
- EPDM-afdichting zitting
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- met controlemogelijkheid
- telescopische afvoerleiding volgens NEN/NBN EN 1717 naar de trechter
- controleerbare keerklep
- geschikt voor horizontale en verticale inbouw
- aansluiting voor optioneel te verkrijgen manometer
- met indicator voor open-stand
- de onderhoudsvereisten conform DIN EN 806-5 moeten in acht worden genomen

**Normen en certificaten**

- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- NEN/NBN EN 1213 / NEN/NBN EN 1488
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

**Technische gegevens**

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 65 °C
- kortdurende piektemperatuur 90 °C
- veiligheidsafsluiter aanspreekdruk 0,8 MPa

| Bestelnr.  | DN | A1      | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | H3<br>(mm) | H4<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | T1<br>(mm) | T2<br>(mm) |
|------------|----|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7150G02000 | 20 | G 1     | 60         | 40         | 270        | 135        | 88         | 151,5      | 90         | 158        | 45         | 57,5       | 35         | 51,5       | 27         |
| 7150G02500 | 25 | G 1 1/4 | 60         | 40         | 270        | 135        | 88         | 151,5      | 100        | 163        | 50         | 57,5       | 35         | 51,5       | 27         |
| 7150G03200 | 32 | G 1 1/2 | 60         | 40         | 270        | 135        | 88         | 151,5      | 105        | 165,5      | 52,5       | 57,5       | 35         | 51,5       | 27         |

| Bestelnr.  | T3<br>(mm) | Δ p <sub>open</sub><br>(hPa) | kvs<br>(m³/h) | kg    |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-------|
| 7150G02000 | 20,6       | 10                           | 4,5           | 2,811 |
| 7150G02500 | 27,5       | 10                           | 4,5           | 2,861 |
| 7150G03200 | 27,5       | 10                           | 4,5           | 2,95  |

**Accessoires**

- Druksensor, figuur 138 00 006
- Manometer met horizontale aansluiting 1/4", figuur T5100 700 00 001
- Manometer met verticale aansluiting 1/4", figuur T5100 700 00 002
- Aftapper met opnamehuls voor temperatuurmeting, figuur J7109 150 00
- Analoge thermometer, figuur T5100 150 00
- Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
- Koppeling met binnendraad van brons, vlakdichtend, figuur 476 06
- Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07
- Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
- Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
- Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
- Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS INOX, figuur 476 70
- Perskoppeling Viega RAXOFIX, figuur 476 32