




Productkenmerken

- past op alle appendages en koppelingen met een boorgat voor een aftapper
- met draaibare slangaansluiting 3/4" aan de zijkant en afdekkap met bevestigingsband
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- EPDM-afdichting zitting
- afdekkap draai- en steekbaar
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
- max. bedrijfstemperatuur 110 °C

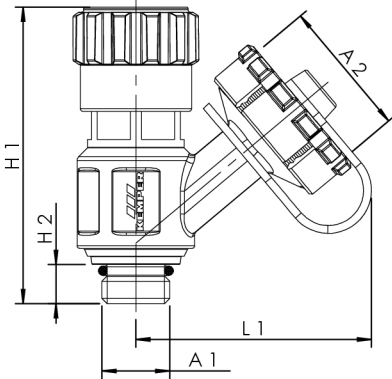

Bestelnr.	DN	voor DN	voor appendages met flenzen DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	kg
J71091730000600	8	15-50	15-25	G 1/4	G 3/4	57	7,5	45	0,079
J71091730001000	10	65-80	32-150	G 3/8	G 3/4	63	6	45	0,103