



## Caractéristique du produit


- pièce moulée en une partie en polystyrène expansé, insonorisante
- avec arêtes de coupe perforées pour les capsules de mesure
- fixation dans le coffret robinet d'arrêt-compteur d'eau par serrage possible en raison de la construction

## Normes et homologations

- pour respecter les exigences de la norme EnEV 2014
- classe de matériau B1 conformément à la norme DIN 4102

## Caractéristiques techniques

- température de service min. -40 °C
- température de service max. 90 °C

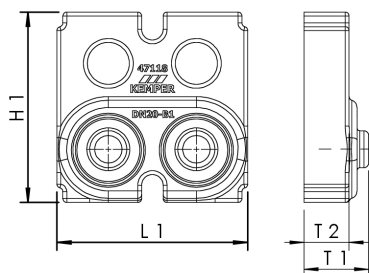

Numéro d'ordre	DN	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kg
471180000	20	195	195	66	46	0,031