

## Caractéristique du produit


- convient à la vanne de régulation pour l'eau froide KHS CoolFlow figures 615 0G, 616 0G et 617 0G
- mousse de polyéthylène à alvéoles fermées, insonorisante
- montage facile grâce aux clips de fermeture ou pouvant être fermée étanche à la diffusion avec des colles classiques

## Normes et homologations

- pour respecter les exigences de la norme EnEV 2014
- classe de matériau B1 conformément à la norme DIN 4102
- label CE

## Caractéristiques techniques

- température de service min. -40 °C
- température de service max. 90 °C

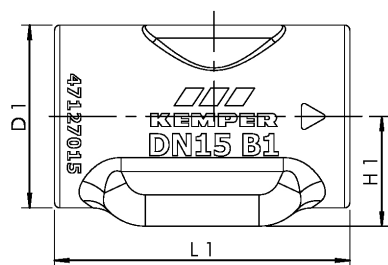

Numéro d'ordre	DN	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	kg
4712701500	15	70	42	113	0,022