




Produktmerkmale

- zum Unterputz-Einbau der ThermoStation mit Flächenheizungsmodul
- aus verzinktem Stahlblech
- Schrankblende in weiß (RAL 9016)
- mit vorgegebener Befestigungsmöglichkeit für die ThermoStation und das Flächenheizungsmodul
- verstellbares Sockelblech (min: 65mm / max.: 130mm ausziehbar)
- mit abnehmbarem Estrichprallblech
- Öffnen bzw. Schließen des Zylinderschlusses mit Schraubendreher

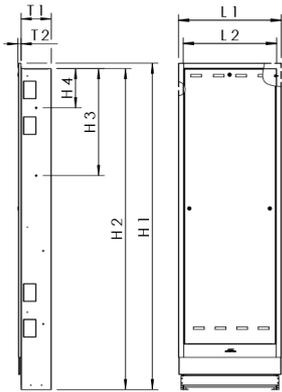

Bestellnr.	Anzahl Schlösser	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kg
9350300100	3	1831	1800	600	220	573	520	168	17,5	25,600