




## Produktmerkmale

- zum Einbau in die KTS ThermoStation
- zur Einbindung der KTS ThermoStation in das Modbus-Netzwerk
- Modbus RTU
- 2-Draht Bus
- RS-485 Schnittstelle
- Anschlussleitung mit Stecker
- mit Befestigungszubehör

## Technische Daten

- min. Umgebungstemperatur -5 °C
- max. Umgebungstemperatur 70 °C
- Leiterquerschnitt Klemmen 0,2 - 1,5 mm<sup>2</sup>

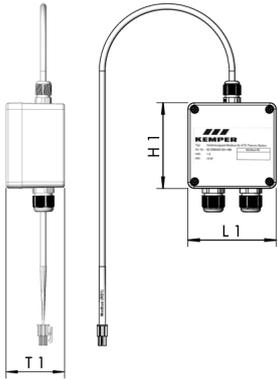

Bestellnr.	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	kg
94301001MB	81	83	55	0,325