




## Produktmerkmale

- zum Unterputz-Einbau der Flächenheizungsgruppe
- aus verzinktem Stahlblech
- Schrankblende in weiß (RAL 9016)
- mit vorgegebener Befestigungsmöglichkeit für die Flächenheizungsgruppe
- verstellbares Sockelblech (min: 65mm / max.: 130mm ausziehbar)
- mit abnehmbarem Estrichprallblech
- mit Hutschiene für Flächenheizungs-Regelverteiler
- mit Befestigungszubehör
- Öffnen bzw. Schließen des Zylinderschlosses mit Schraubendreher

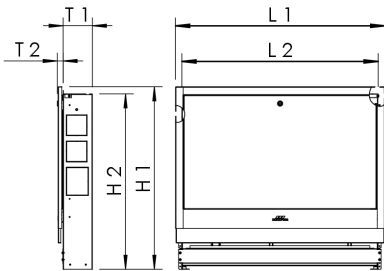

Bestellnr.	für Anzahl Heizkreise	Anzahl Schlösser	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kg
9450100100	4-6	1	697	670	800	752	112	17,5	13,4
9450200100	7-8	2	697	670	900	852	112	17,5	14,2
9450300100	10-12	2	697	670	1100	1052	112	17,5	17