



### Produktegenskaber


- Udstyr:
  - Apparattilslutningsventil
  - Stikkontakt-kombination 2 x 230 V med HFI-relæ
- Blændramme med låge med profil-låsecylinder som stiklås inkl. nøgler
- kan omstilles og udskiftes til et eksisterende låsesystem
- Intet dødrum
- I lukket tilstand medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- aflåselig i rustfrit stål 1.4539, specielt til klorholdige omgivelsesbetingelser (f.eks. svømmehaller), overflade slebet
- kan af kunden ombygges til CH-KABA-lås
- Låge med integreret klappennemføring for slange- eller kabeltilslutning af sikkerhedshensyn, også under brug
- som forsyningsenhed til central vandforsyning
- Betjeningsgreb med blåt indikatormærke
- udvendigt gevind
- Kegle med indvendig tilbageløbssikringsfjeder
- Kan forlænges efter ønske på monteringsstedet
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindelætning
- Integreret tilbagestrømssikring og rørlufter som sikringskombination HD
- Inkl. slangekobling til gængse monteringsystemer
- Lås med samme nøglenummer på forespørgsel, andet udstyr på forespørgsel

### Standarder og godkendelser

- Armatur med DVGW-godkendelse
- Armatur med ÖVGW-godkendelse
- Armatur med SVGW-godkendelse
- Armatur med KIWA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- DS/EN 15096 serie H, type B / DS/EN 1717 / DIN EN 13959

### Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Beskyttelsesklasse IP44

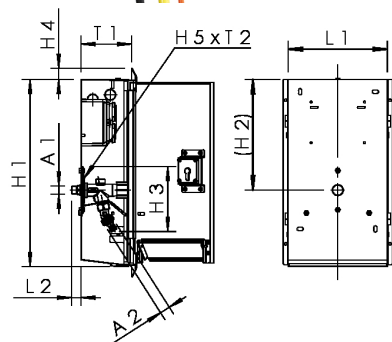

Ordrenummer	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Flow ved 0,05 Mpa (l/s)	Flow ved 0,1 Mpa (l/s)	Flow ved 0,15 Mpa (l/s)
2141401500	15	R 1/2	G 3/4	477,5	282,5	166	28	120	252,5	24	121,5	70	0,4	0,67	0,8
Ordrenummer	kg														
2141401500	12,600														