


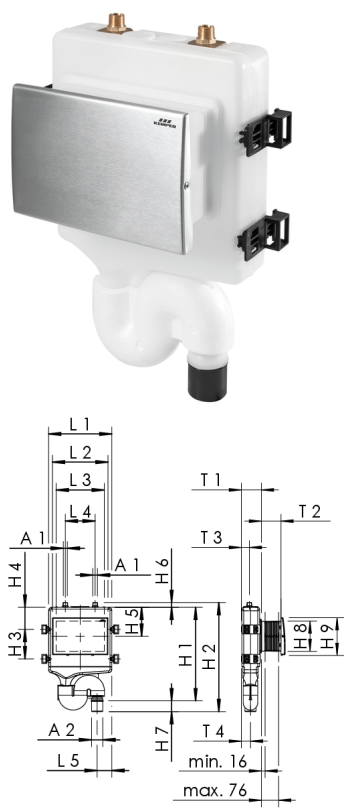

Produktegenskaber

- til automatisk udløsende vandskift for at sikre korrekt drift
- muliggør turbulent vandskift i drikkevandledninger op til DN 50
- Betjening via Bluetooth med HS2®-app (Bluetooth kan frakobles)
- med to tilslutninger, f.eks. til drikkevand koldt (PWC) og drikkevand varmt (PWH)
- bestående af: Magnetventilenhed(er) med låsestop og flowbegrænser, serviceafspærring(er), koblingsstykke(e), netdel med udgangskabel 5 m lang, styringsenhed, råbygningssæt, beskyttelseskappe kan afkortes, dækplade i børstet, rustfrit stål, monteringsmateriale
- Gennemstrømning 10 l/min (4 eller 15 l/min med ekstra tilbehør)
- til montering i vådrum eller væghængte systemer
- små indbygnings-/inspektionsmål
- mulighed for tilslutning til KHS mini-systemstyring
- KHS temperaturmålearmatur Pt1000 og KHS CONTROL-PLUS kan eftermonteres
- tids- og temperaturafhængige skylleforanstaltninger
- to driftsmodusser kan forindstilles (f.eks. til skole- og ferietid)
- Logbuch med 3000 posteringer til skylle- og systemhændelser
- integreret overløbsovervågning
- tilslutning til bygningsstyringsteknik via digital I/O
- udvendigt gevind
- Afløb med integreret vandlås DN 50
- med to integrerede magnetventiler og filtersigter DN 15
- Med lukkefunktion for vedligeholdelse

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse W 540
- SVGW-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1 (op til 15 l/m)

Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 70 °C
- Beskyttelsesklasse IP45
- Spændingsforsyning 230 V AC
- Driftsspænding 12 V DC
- elektrisk indgangsstrøm 14 W

Ordrenummer	DN	A1	A2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	H7 (mm)	H8 (mm)	H9 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
6890300200	15	R 1/2	50	413	482	130	98	128	21	47,5	134	166	280	246	213

Ordrenummer	L4 (mm)	L5 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	T4 (mm)	maks. flowtryk (MPa)	min. flowtryk (MPa)	kg
6890300200	132	65	88,5	86,5	35	40	1	0,1	5

tilbehør

- Afdækning til KHS HS2® hygiejneskylning, figur 689 07 001
- CONTROL-PLUS flowmåler til KHS HS2® hygiejneskylning, figur 689 4G 001
- Forbindelsessæt planmontering CAN-Bus til KHS HS2® hygiejneskylning, figur 689 06 001
- Forbindelsessæt til indmuring CAN-Bus til KHS HS2® hygiejneskylning, figur 689 06 002
- Tilslutningskabel bygningsstyringsteknik via digital I/O til KHS HS2® hygiejneskylning, figur 689 05 001
- Servicesæt (4, 10, 15 l/min) til KHS HS2® hygiejneskylning, figur 689 99 001
- Temperaturmålearmatur til KHS HS2® hygiejneskylning, figur 689 00