


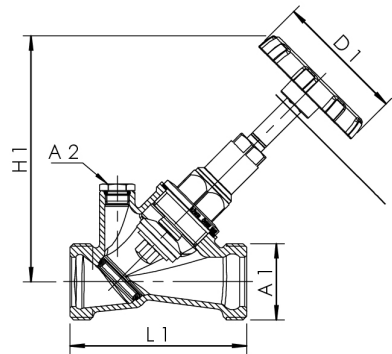

Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- 10 jaar garantie
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar
- EPDM-afdichting zitting
- draaibare kegel, tegen drukstoten beschermd
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- met aftapstop
- met opnamemogelijkheid voor temperatuursensor Pt1000 of thermometer door middel van optioneel verkrijgbare opnamehuls
- spindeldraad buiten het medium
- slijtvaste zitting van rvs tot DN50
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- met indicator voor open-stand

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- ÖVGW-certificaat
- SVGW-certificaat
- WRAS-certificaat
- KIWA-certificaat
- VA-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 110 °C

Bestelnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
1732G01500	15	G 3/4	G 1/4	60	100	70	2,3	5,9	0,398
1732G02000	20	G 1	G 1/4	60	105	78,5	1,6	12,5	0,508
1732G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	70	132	97	1,4	21,3	0,81
1732G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	70	154	110	1,1	38,7	1,144
1732G04000	40	G 1 3/4	G 1/4	70	161	130	1,8	47,2	1,475
1732G05000	50	G 2 3/8	G 1/4	90	192	145	1,4	84,8	2,305
1732G06500	65	G 3	G 3/8	90	255	190	2,9	98	4,006
1732G08000	80	G 3 1/2	G 3/8	90	268	215	3,7	132	5,284

Accessoires

Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
Isolatieschaal voor stopkranen, figuur 471 10
Aftapper van brons/kunststof, figuur J7109 173 00
Verlengstuk voor aftappers DN 8, figuur J6109 473 00
Aftapper met opnamehuls voor temperatuurmeting, figuur J7109 150 00
Temperatuursensor Pt 1000, figuur T5100 140 00
Analoge thermometer, figuur T5100 150 00
Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
Koppeling met binnendraad van brons, vlakdichtend, figuur 476 06
Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07
Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20
Perskoppeling voor Viega SANPRESS INOX, figuur 476 70
Perskoppeling Viega RAXOFIX, figuur 476 32