

## Productkenmerken


- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar
- EPDM-afdichting zitting
- draaibare kegel, tegen drukstoten beschermd
- binnendraad
- spindeldraad buiten het medium
- slijtvaste zitting van rvs tot DN50
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- met indicator voor open-stand

## Normen en certificaten

- volgens DVGW-bepalingen
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- NEN/NBN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

## Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 110 °C

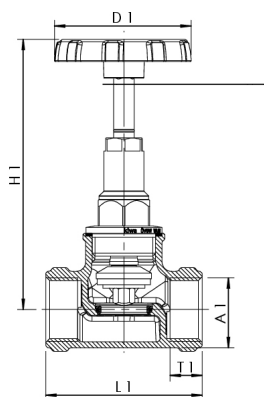

Bestelnr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	kg
1830201500	15	Rp 1/2	60	105	62	13,2	0,374
1830202000	20	Rp 3/4	60	115	74	14,5	0,515
1830202500	25	Rp 1	70	140	82	16,8	0,774
1830203200	32	Rp 1 1/4	70	167	98	19,1	1,156
1830204000	40	Rp 1 1/2	90	170	105	19,1	1,418
1830205000	50	Rp 2	90	202	125	23,4	2,148