


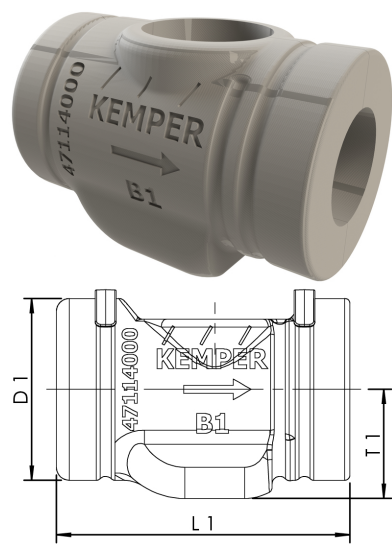

Productkenmerken

- geschuimd polyethyleen, geluidsisolerend
- eenvoudige montage door middel van sluitclips of met lijm diffusiedicht af te sluiten

Normen en certificaten

- voldoet aan de eisen van EnEV 2014
- materiaalklasse B1
- CE-markering

Technische gegevens

- min. bedrijfstemperatuur -40 °C
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C

Bestelnr.	voor DN	D1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	kg
471140000	15-20	70	113	42	0,015
4711400100	25-32	80	140	60	0,018