


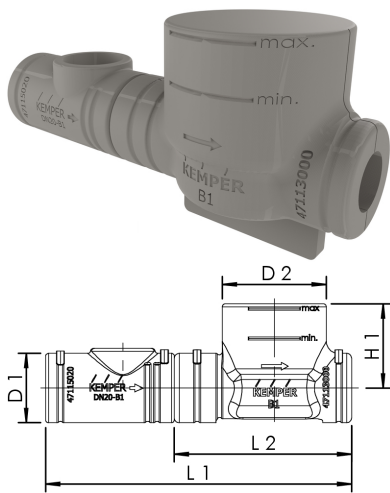

Productkenmerken

- geschuimd polyethyleen, geluidsisolerend
- eenvoudige montage door middel van sluitclips of met lijm diffusiedicht af te sluiten

Normen en certificaten

- voldoet aan de eisen van EnEV 2014
- materiaalklasse B1
- CE-markering

Technische gegevens

- min. bedrijfstemperatuur -40 °C
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C

Bestelnr.	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	kg
4711700000	70	105	84,5	309	179	0,099