



Productkenmerken


- passend voor KHS CoolFlow koudwater-regelafsluiter figuur 615 0G, 616 0G en 617 0G
- geschuimd polyethyleen, geluidsisolerend
- eenvoudige montage door middel van sluitclips of met lijm diffusiedicht af te sluiten

Normen en certificaten

- voldoet aan de eisen van EnEV 2014
- materiaalklasse B1
- CE-markering

Technische gegevens

- min. bedrijfstemperatuur -40 °C
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C

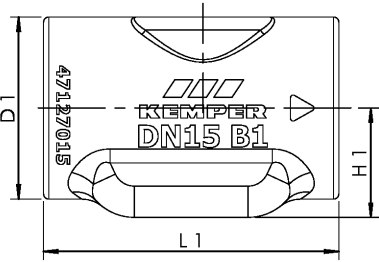

Bestelnr.	DN	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	kg
4712701500	15	70	42	113	0,022